

GREENPOWER® tillverkas av **GREENPOWER AB** som ingår i företagsgruppen Trädgårdsteknik AB.

GREENPOWER® har idag en marknadsledande position. Med en historia av framgångsrik forskning och utveckling, har vi byggt upp en gedigen grund och ett starkt förtroende bland nöjda användare i hela världen. Nytänkande och bästa know-how finns i **GREENPOWERs** alla led, med siktet ställt på framtiden.

GREENPOWER® leder utveckling inom energiproduktion och använder sig endast av den absolut senaste teknologin. Detta borgar för bästa kvalitet och högsta driftsäkerhet. En perfekt design genererar ett säkert användande samtidigt som miljötänkandet också är en väldigt viktig del i **GREENPOWER's** utvecklingsled.

Ni har alltid störst valfrihet med **GREENPOWER®** när det gäller effektbehov, utrustning och modeller. Det breda sortimentet omfattar stationära, mobila, portabla och traktordrivna elverk samt styrskåp med det vida effektomfånget på 0,55 kVA–2000 kVA.

GREENPOWER® speciallindade permanentmagnetiserade generatorer som ger stabilitet, driftsäkerhet och ett tryggt användande. **GREENPOWER®** byggs samman för drivning av antingen direkttransmission eller via extern drivning. Några exempel på **GREENPOWER®** avtalscertifierade motorer är John Deere, Perkins, Volvo, Iveco, Yanmar, Lombardini, Deutz, YD, Cummins och Honda.

GREENPOWER® används inom entreprenad, i räddningstjänst, sjukvård, försvar, flyg, sjöfart, gruvsdrift, trädgårdsmästeri, lantbruk och industrier, bara för att nämna några grupper vi förser med reservelkraft.

GREENPOWER® tillverkas i samarbete mellan **GREENPOWER AB** och Europas ledande tillverkare, med högsta krav på professionellt kunnande och högsta noggrannhet från produktionens början till elverkens leverans. Därför kan vi stolt säga att det är många starka argument som idag sätter **GREENPOWER®** som Nr 1 på marknaden.



GreenPower® Generatorer	2
Trefas och enfas reservelverk, bensinmotor - 3000 r/m	4
Bärbart enfas reservelverk, bensinmotor - 3000 r/m Mobil motorsvets, diesel eller bensinmotor - 3000 r/m	5
Trefas och enfas reservelverk, luftkyld dieselmotor - 3000 r/m	6
Trefas Reservelverk, luft- eller vattenkyld dieselmotor LOMBARDINI, 1500 och 3000 r/m - 30 till 500 kVA	7
Trefas Reservelverk, vattenkyld dieselmotor PERKINS, 1500 r/m - 9,5 till 800 kVA	8
Trefas reservelverk, vattenkyld dieselmotor IVECO, 1500 r/m - 30 till 500 kVA	9
Trefas reservelverk, vattenkyld dieselmotor VOLVO, 1500 r/m - 30 till 500 kVA	10
Trefas reservelverk, vattenkyld dieselmotor DEUTZ, 1500 r/m - 17 till 1070 kVA	11
Trefas reservelverk, JOHN DEERE, vattenkyld dieselmotor - 1500 r/m Trefas och enfas reservelverk på trailer, dieselmotor - 1500 r/m	12
Trefas reservelverk med luft- resp. vattenkyld dieselmotor YD, 1500 - 3000 r/m - 5 till 15 kVA	13
Manöverpaneler	13
Enfas och trefas traktordrivna reservelverk	14
Tillbehör	15
Specialapplikationer	17
Övrigt & anteckningar	19

GreenPower reservelverk utrustade med bensinmotor och generator av märket Honda. Enheterna är tillverkade speciellt för bostäder, mobila installationer, campingar, hobbybruk etc. Levereras i 1-fas 230 volt, 50 Hz. Green Power elektropanel, generator samt automatsäkring. Manuell start.

HONDA

Standardutrustning

- Handstart
- Mätare, gångtid
- Flyttbar vagn

Andra konfigurationer

- Modeller med annat vottal
- 60 Hz version

Tillbehör

Vi bygger även specialanpassade enheter.



Modell	Effekt				Motor								Mått L x B x H Ej Ljuddämpad	Vikt Kg
	400 V		230 V		Motortyp	Start	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder- volym cm³	Förbr. l/tim	Tank liter			
	kVA	kW	kVA	kW										
IDGPC 1,5H	-	-	1,5	1,2	GC135	Manuell	1	4/2,9	135	0,41	1,70	540 x 400 x 400	30	
IDGPC 2,5H	-	-	2,5	2,0	GC160	Manuell	1	5/3,7	160	0,75	2,00	540 x 400 x 430	31	
IDGPC 3H	-	-	3,0	2,7	GX160	Manuell	1	5,5/4	163	1,00	3,60	540 x 400 x 400	36	
IDGPC 3,8H	-	-	3,8	3,0	GX200	Manuell	1	6,5/4,8	196	1,10	3,60	540 x 400 x 400	41	
IDGPC 4H	-	-	4,0	3,2	GX240	Manuell	1	8/5,9	242	1,20	6,00	740 x 450 x 500	42	

GreenPower reservelverk utrustade med 4-takts bensinmotor och generator av märket Honda eller Briggs & Stratton. Enheterna är tillverkade speciellt för bostäder, mobila installationer, campingar, hobbybruk etc. Levereras antingen i 3-fas 400 volt / 1-fas 230 volt eller 1-fas, 50 Hz. GreenPower elektropanel, generator samt automatsäkring. Manuell eller elektriskt start.

HONDA

Standardutrustning

- Handstart eller elstart
- Mätare, gångtid

Tillbehör

- Flyttbar vagn

Andra konfigurationer

- Modeller med annat vottal
- 60 Hz version
- Automatisk start

Vi bygger även specialanpassade enheter.



Modell*	Effekt				Motor							Mått L x B x H mm	Vikt kg
	400 V		230 V		Motortyp	Elstart eller manuell	Antal cyl.	Cylinder- volym cm³	Effekt hk/kW	Tank liter	Förbrukning l/tim		
	kVA	kW	kVA	kW									
IDGPC 5,5H/HE	5,5	4,4	5,5	4,4	GX270	Man/El	1	270	9/6,6	6,00	1,60	740 x 450 x 500	43/50
IDGPC 6,5H/HE	6,5	5,2	6,5	5,2	GX340	Man/El	1	337	11/8,1	6,50	1,90	740 x 450 x 500	72/80
IDGPC 7H/HE	7,0	5,6	7,0	5,6	GX390	Man/El	1	389	13/9,6	6,50	2,00	740 x 450 x 500	76/85
IDGPC 8B/BE	8,0	6,4	8,0	6,4	B&S 13HP	Man/El	1	391	13/9,6	7,10	3,10	860 x 550 x 650	90/120
IDGPC 10B/BE	10,0	8,0	10,0	8,0	B&S 16HP	Man/El	2	480	16/11,8	8,50	3,80	860 x 550 x 650	95/125
IDGPC 12B/BE	12,0	9,60	12,0	9,60	B&S 18HP	Man/El	2	570	18/13,2	8,50	4,30	860 x 550 x 650	100/135

* H - Honda. B - Briggs & Stratton. E - Elstart

GreenPower bärbart ljuddämpat reservelverk speciellt lämpliga för bostäder, mobila installationer, campingar och hobbybruk etc. Enheterna är lätta, tystgående och enkla att använda. Utrustade med jordfelsbrytare.

Standardutrustning

- Automatsäkringar
- Voltmätare

Andra konfigurationer

- Modeller med annat voltal
- 60 Hz version



Modell	Max effekt kVA		Motortyp	Cylinder-volym cm ³	Motor			Mått L x B x H mm	Vikt kg	Ljudnivå Lwa
	400 V	230 V			Effekt hk	Tank liter	Förbrukning l/tim			
IDGP 650M/RM	–	0,55	Robin EY 08	78	1,4	2,0	0,6	370 x 265 x 345	18,5	84
IDGP 1300M/RM	–	1,05	Robin EY 15	143	2,7	4,1	0,9	490 x 288 x 410	27,5	87

GreenPower mobil motorsvets av märket Ruggerini eller Honda. Enheterna är lätta, tystgående och enkla att förflytta. Urustas med jordfelsbrytare samt 3-fas 400 volt alternativt 1-fas 230 volt, 1500 eller 3000 r/m.

Standardutrustning

- Automatsäkringar
- Manuell eller elstart

Andra konfigurationer

- Modeller med annat voltal
- 60 Hz version



Modell	Effekt				Motortyp	Motorsvets Ampere	Start	Förbrukning l/tim	Vikt kg	Mått L x B x H mm
	400 V kVA	kW	230 V kVA	kW						
IDGPC 170SB	–	–	3,0	2,4	Honda GX270 Bensin	170	Manuell	1,6	76	860 x 520 x 650
IDGPC 170SBE	–	–	3,0	2,4	Honda GX270 Bensin	170	Elstart	1,6	85	860 x 520 x 650
IDGPC 220SB	–	–	5,0	4,0	Honda GX390 Bensin	220	Manuell	2,0	83	860 x 520 x 650
IDGPC 220SBE	–	–	5,0	4,0	Honda GX390 Bensin	220	Elstart	2,0	98	860 x 520 x 650
IDGPC 170SD	–	–	3,0	2,4	15LD350 Diesel	170	Manuell	1,0	130	860 x 520 x 650
IDGPC 170SDE	–	–	3,0	2,4	15LD350 Diesel	170	Elstart	1,0	160	860 x 520 x 650
IDGPC 220SDE	–	–	5,0	4,0	MD150 Diesel	220	Elstart	2,0	180	860 x 520 x 650
IDGPC 220SDE	6,5	5,2	3,5	2,8	MD150 Diesel	220	Elstart	2,0	180	860 x 520 x 650
IDGPC 300SDE	8,5	6,8	4,0	3,2	RD210 Diesel	300	Elstart	3,2	240	1100 x 650 x 800
IDGPC 400SDE	10,0	8,0	4,0	3,2	LDW1003 Diesel	400	Elstart	3,8	600	1500 x 800 x 1200

GreenPower med luftkyld dieselmotor av märket Lombardini eller Ruggerini. Enheterna är lämpliga till bostäder, fritid, nöje, lantbruk, serviceverksamheter och mindre produktionsenheter. Levereras antingen i 3-fas 400 volt alternativt 1-fas 230 volt, 50 Hz. Kan fås med manuell eller elstart.



Standardutrustning

- Automatsäkringar
- Voltmätare
- Dubbla uttag

Andra konfigurationer

- Modeller med annat vottal
- 60 Hz version

Tillbehör

- Ljudisolering



LOMBARDINI / RUGGERINI MOTOR - LUFTKYLDA - 3000 R/M

Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motor						Vikt kg	Mått L x B x H Ej ljuddämpad	Vikt kg	Mått L x B x H Ljuddämpad
	kVA	kW	kVA	kW	Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder-volym cm ³	Förbr. l/tim	Tank liter				
IDGPC 4D-4DE	4,0	3,2	4,4	3,50	15LD315	1	5,5/4,0	315	0,9	4,3	72/100	720 x 450 x 600	145	1100 x 620 x 700
IDGPC 5D-5DE	5,0	4,0	5,5	4,40	15LD350	1	6,3/4,7	349	1,0	4,3	90/110	750 x 500 x 630	160	1100 x 620 x 700
IDGPC 6D/DE	6,0	4,8	6,6	5,30	15LD400	1	8,43/6,20	401	1,5	4,5	105/130	750 x 500 x 630	170	1100 x 620 x 700
IDGPC 7DE	7,0	5,6	7,7	6,16	15LD440	1	9,25/6,80	442	1,5	4,5	150	900 x 600 x 700	200	1100 x 620 x 700
IDGPC 8DE	8,0	6,4	8,8	7,00	MD150	2	11,7/8,6	654	2,0	4,0	170	900 x 600 x 700	216	1200 x 620 x 700
IDGPC 10DE	10,0	8,0	11,0	8,80	MD190	2	14,5/10,5	851	2,8	4,0	195	1000 x 650 x 800	230	1200 x 620 x 700
IDGPC 12,5DE	12,5	10,0	13,7	11,0	RD210	2	19/14	954	3,2	7,0	206	1000 x 650 x 800	260	1200 x 750 x 1240
IDGPC 16DE	16,0	12,8	17,6	14,0	9LD625/2	2	26/19	1248	3,8	10,0	135	1000 x 650 x 800	380	1350 x 750 x 1240
IDGPC 22DE	22,0	17,6	24,2	19,4	9LD625/2	2	26/19	1248	4,2	10,0	250	1000 x 650 x 800	400	1350 x 750 x 1240

GreenPower med luftkyld dieselmotor av märket Yanmar. Enheterna är lämpliga till bostäder, lantbruk, serviceverksamheter och mindre produktionsenheter. Levereras antingen i 3-fas 400 volt alternativt 1-fas 230 volt, 50 Hz med manuellstart.



Standardutrustning

- Automatsäkringar
- Uttag 16 A 230V
- Uttag 16 A, 32 A, 63 A, 125 A 400V
- Lyftkrok

Andra konfigurationer

- Modeller med annat vottal
- 60 Hz version

Tillbehör

- Ljudisolering



YANMAR MOTOR - HANDSTART - 3000 R/M

Modell	Drifteffekt		Motor					Mått L x B x H mm	Vikt kg	Ljudnivå Lwa
	kVA	kW	Motortyp	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk/kW	Tank liter	Förbruknings- l/tim			
IDGP 4DEY	4,0	3,2	Yanmar L70	320	6,1/4,5	2,7	1,0	720 x 450 x 600	100	100
IDGP 6,5DEY	6,5	5,2	Yanmar L100	435	8,8/6,5	4,7	1,5	750 x 500 x 630	145	100

GreenPower med luft- eller vattenkyld Lombardini dieselmotor och stabilt ramverk med inbyggd dieseltank. Levereras med GreenPower elektropanel, voltmätare, frekvensmätare, amperemätare, tim-mätare, startnyckel och indikationspanel för olja, batteriladdning och bränslenivå.

Som tillval levererar vi även i ljuddämpat utförande.



Standardutrustning

- Automatsäkringar
- Voltmätare
- Frekvensmätare
- Amperemätare
- Inbyggd oljetank
- Tim-mätare
- Indikationspanel för olja, batteriladdning och bränsle nivå.

Andra konfigurationer

- Modeller med annat voltal
- 60 Hz version
- Automatisk start



LOMBARDINI MOTOR - LYFTKYLDA - 1500 R/M

Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motor						Vikt kg	Mått L x B x H Ej ljuddämpad	Vikt kg	Mått L x B x H Ljuddämpad
	kVA	kW	kVA	kW	Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder-volym cm ³	Förbr. l/tim	Tank liter				
IDGPC 10L	10,0	8,0	11,0	8,8	9LD625/2L	2	14,6/10,7	1248	2,3	10	300	1200 x 700 x 700	430	1350 x 750 x 1150
IDGPC 15L	15,0	12,0	16,5	13,2	11LD626/3L	3	22,7/16,7	1870	3,5	50	470	1500 x 800 x 900	610	1650 x 900 x 1300

LOMBARDINI MOTOR - VATTENKYLDA - 1500 R/M

Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motor						Vikt kg	Mått L x B x H Ej ljuddämpad	Vikt kg	Mått L x B x H Ljuddämpad
	kVA	kW	kVA	kW	Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder-volym cm ³	Förbr. l/tim	Tank liter				
IDGPC 5LW	5,0	4,0	5,5	4,4	LDW702	2	7,5/5,5	686	1,35	50	250	1100 x 700 x 850	450	1500 x 900 x 1500
IDGPC 7,5LW	7,5	6,0	8,2	6,5	LDW1003	3	11,5/8,5	1028	1,9	50	300	1200 x 700 x 850	540	1700 x 900 x 1500
IDGPC 10,5LW	10,5	8,4	12,0	9,6	LDW1404	4	15,0/11,0	1372	2,6	50	350	1400 x 750 x 850	600	1750 x 900 x 1500
IDGPC 15LW	15,0	12,0	16,5	13,2	LDW1603	3	20,4/15,0	1649	3,3	50	410	1500 x 800 x 1060	560	1900 x 900 x 1400
IDGPC 20LW	20,0	16,0	22,0	17,6	LDW2204	4	26,5/19,5	2199	4,5	50	600	1600 x 750 x 900	650	2100 x 900 x 1500
IDGPC 25LW	25,0	20,0	27,5	22,0	LDW2204T	4	33,3/24,5	2199	5,2	50	650	1600 x 750 x 900	700	2100 x 900 x 1500

LOMBARDINI MOTOR - VATTENKYLDA - 3000 R/M

Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motor						Vikt kg	Mått L x B x H Ej ljuddämpad	Vikt kg	Mått L x B x H Ljuddämpad
	kVA	kW	kVA	kW	Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder-volym cm ³	Förbr. l/tim	Tank liter				
IDGPC 10DW	10,0	8,0	11,0	8,8	LDW702	2	12,8/9,5	611	2,2	50	240	1100 x 700 x 850	450	1500 x 900 x 1500
IDGPC 15DW	15,0	12,0	16,5	13,2	LDW1003	3	19,0/14,0	916	3,4	50	290	1200 x 700 x 850	530	1700 x 900 x 1500
IDGPC 20DW	20,0	16,0	22,0	17,6	LDW1404	4	25,7/19,0	1222	4,7	50	330	1400 x 750 x 850	580	1750 x 900 x 1500
IDGPC 25DW	25,0	20,0	27,5	22,0	LDW1603	3	30,6/22,5	1551	5,5	50	440	1400 x 750 x 850	680	1700 x 900 x 1500
IDGPC 30DW	30,0	24,0	33,0	26,4	LDW2204	4	40,0/29,7	2068	7,0	50	590	1500 x 750 x 900	880	2100 x 900 x 1500

GreenPower med vattenkyld dieselmotor av märket Perkins. Levereras med stabilt ramverk och GreenPower elektropanel, voltmätare, frekvensmätare, ampere-mätare, tim-mätare, startnyckel och indikationspanel för olja, batteriladdning och låg bränslenivå.

Som tillval levererar vi även i ljuddämpat utförande.

Standardutrustning


- Automatsäkring
- Voltmätare
- Amperemätare
- Frekvensmätare
- Tim-mätare
- Nödstopp
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - låg bränslenivå
 - batteriladdningsfel

Tillbehör

- Långsamtgående släpvagn
- Typgodkänd trailer
- Automatisk kontrollpanel
- Oljeförvärmare
- Motorvärmare
- Automatisk tankningsanordning från extern tank
- Skyddsram med lyftkrok
- Containerrenhet

Andra konfigurationer

- Modeller med annat voltal
- 60 Hz version
- Automatisk start

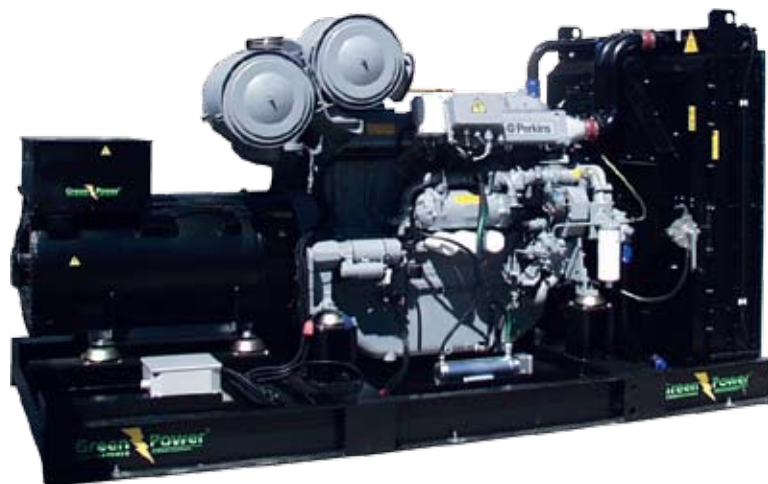

PERKINS MOTOR - VATTENKYLDA - 1500 R/M

Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motor						Vikt Kg	Mått L x B x H Ej Ljuddämpad	Vikt Kg	Mått L x B x H Ljuddämpad
	kVA	kW	kVA	kW	Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder-volym cm ³	Förbr. l/tim	Tank liter				
IDGPC 9,5P	9,5	7,6	10,45	8,4	403C-11G	3	11,4/8,4	1131	2	50	350	1400 x 750 x 850	540	1700 x 800 x 1500
IDGPC 13,5P	13,5	10,8	14,85	11,92	403C-15G	3	16,1/12	1496	2,8	50	430	1400 x 750 x 850	580	1700 x 800 x 1500
IDGPC 20P	20	16	22	17,6	404C-22G	4	24,6/18,4	2216	4	50	600	1600 x 750 x 850	850	2000 x 800 x 1500
IDGPC 30P	30	24	33	26,4	1103C33G3	3	27,8/37,4	3300	6,1	50	680	1500 x 900 x 1500	950	2200 x 1000 x 1500
IDGPC 30P	30	24	33	26,4	1103C33G3	3	37,1/27,7	3300	5,4	50	680	1500 x 900 x 1500	950	2200 x 1000 x 1500
IDGPC 45P	45	36	49,5	39,6	1103C33TG3	3	74/55	3300	8,2	50	750	1700 x 1000 x 1800	1000	2200 x 1000 x 1500
IDGPC 45P	45	36	49,5	39,6	1103A33TG1	3	55,4/41,3	3300	8,2	50	750	1700 x 1000 x 1800	1000	2000 x 1000 x 1500
IDGPC 60P	60	48	66	52,8	1104C44TG3	4	99,9/74,5	4400	10,5	50	930	2000 x 900 x 1950	1050	2200 x 1000 x 1800
IDGPC 60P	60	48	66	52,8	1103A33TG2	3	72,1/53,8	3300	10,5	50	930	2000 x 1000 x 1950	1050	2200 x 1000 x 1800
IDGPC 65P	65	52	72	57	1104A44TG1	4	78,3/58,4	4400	11,2	50	950	2000 x 1000 x 1950	1070	2200 x 1000 x 1800
IDGPC 80P	80	64	88	70,5	1104C44TAG1	4	95/71	4400	14,3	50	930	2200 x 1000 x 2250	1200	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 80P	80	64	88	70,5	1104A44TG2	4	96,4/71,9	4400	14,0	50	930	2200 x 1000 x 2250	1200	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 100P	100	80	110	88	1104C44TAG2	4	119/89	4400	17,1	50	1100	2200 x 1000 x 2250	1410	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 100P	100	80	110	88	1006TG2A	6	124/92	5990	18,3	50	1200	2200 x 1000 x 2250	1550	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 135P	135	108	149	119	1106CE66TAG2	6	157/117,1	6600	24,4	120	1320	2200 x 1100 x 2250	1600	2600 x 1300 x 2100
IDGPC 135P	135	108	149	119	1006TAG	6	167,5/125	5990	25,2	120	1320	2200 x 1100 x 2250	1600	2600 x 1300 x 2100
IDGPC 150P	150	120	165	132	1106CE66TAG3	6	173,7/129,8	6600	30	120	1450	2200 x 1100 x 2250	1850	2600 x 1300 x 2100
IDGPC 150P	150	120	165	132	1006TAG2	6	174/129,3	5990	31	120	1450	2200 x 1100 x 2250	1850	2600 x 1300 x 2100
IDGPC 180P	180	144	198	158,4	1106CE66TAG4	6	192/142	6600	33	120	1480	2600 x 1100 x 2500	2200	2600 x 1300 x 2100
IDGPC 210P	210	168	231	185	1306CE87TAG3	6	220/164	8700	35	120	1500	2800 x 1100 x 2500	2350	2600 x 1300 x 2100
IDGPC 230P	230	184	253	202,4	1306CE87TAG4	6	241/178	8700	35	120	1550	2900 x 1300 x 2500	2500	2600 x 1300 x 2100
IDGPC 250P	250	200	275	220	1306CE87TAG6	6	265/198	8700	36	120	1600	2900 x 1300 x 1700	2800	2600 x 1300 x 2100
IDGPC 300P	300	240	330	264	2306CE14TAG1	6	350/261	14600	46,6	120	2500	2900 x 1200 x 1850	3550	4500 x 2100 x 2500
IDGPC 350P	350	280	385	308	2306CE14TAG2	6	408/304	14600	52,5	120	2750	3100 x 1300 x 1900	4000	4500 x 2100 x 2500
IDGPC 400P	400	320	440	352	2306CE14TAG3	6	468/344	14600	60,9	120	2900	3300 x 1300 x 2000	4150	4500 x 2100 x 2500
IDGPC 450P	450	360	495	396	2806CE16TAG1	6	519/387	15800	74	120	3450	3300 x 1500 x 2100	4770	5200 x 2100 x 2500
IDGPC 500P	500	400	550	440	2806CE16TAG2	6	577/430	15800	81	120	3600	3300 x 1500 x 2100	4950	5200 x 2100 x 2500
IDGPC 550P	550	440	605	484	2806CE18TAG1	6	636/468	18100	89,5	120	4300	3400 x 1600 x 2200	6100	5200 x 2100 x 2500
IDGPC 635P	635	508	699	559	2806CE18TAG2	6	815/599	18100	92	120	4500	3400 x 1600 x 2200	6300	5200 x 2100 x 2500
IDGPC 730P	730	584	803	642	4006TAG2A	6	845/621	22921	117,6	120	4800	3400 x 1600 x 2200	6600	5400 x 1750 x 2900
IDGPC 800P	800	640	880	704	4006TAG3A	6	904/674	22921	127,5	120	5500	3400 x 1600 x 2200	7250	5400 x 1750 x 2900

GreenPower med vattenkyld dieselmotor av märket Iveco. Levereras med stabilt ramverk och GreenPower elektropanel, voltmätare, frekvensmätare, ampere-mätare, tim-mätare, startnyckel och indikationspanel för olja, batteriladdning och låg bränslenivå. Som tillval levererar vi även i ljuddämpat utförande.

Standardutrustning

- Automatsäkring
- Voltmätare
- Amperemätare
- Frekvensmätare
- Tim-mätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - låg bränslenivå
 - batteriladdningsfel


Tillbehör

- Långsamtgående släpvagn
- Typgodkänd trailer
- Automatisk kontrollpanel
- Oljefövärmare
- Motorvärmare
- Automatisk tankningsanordning från extern tank
- Skyddsram med lyftkrok
- Containerenhet

Andra konfigurationer

- Modeller med annat voltal
- 60 Hz version
- Automatisk start

IVECO

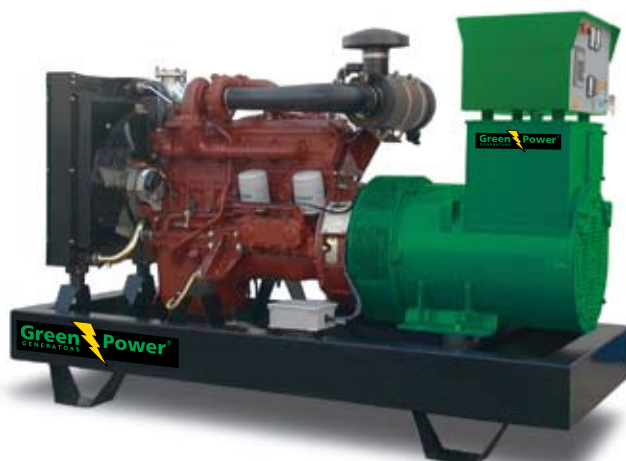

IVECO MOTOR - VATTENKYLDA - 1500 R/M

Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motor						Vikt Kg	Mått L x B x H Ej Ljuddämpad	Vikt Kg	Mått L x B x H Ljuddämpad
	kVA	kW	kVA	kW	Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder-volym cm ³	Förbr. l/tim	Tank liter				
IDGPC 25F	25	20	27,5	22	8031I06	3	39/29	2900	5,5	50	670	1500 x 900 x 1500	890	2000 x 1000 x 1500
IDGPC 30F	30	24	33	26,4	8031I06	3	39/29	2900	6	50	700	1500 x 900 x 1500	920	2000 x 1000 x 1500
IDGPC 40F	40	32	44	35,2	8041I06	4	49/36	3900	7,3	50	830	1700 x 900 x 1500	950	2000 x 1000 x 1500
IDGPC 50F	50	40	55	44	NEF45AM1	4	54/40	4500	6,7	50	880	1800 x 900 x 1400	1150	2200 x 1000 x 1500
IDGPC 60F	60	48	66	52,8	NEF45SM1	4	73/53,5	4500	10	50	950	2000 x 1000 x 1950	1190	2200 x 1000 x 1800
IDGPC 75F	75	60	82	68	NEF45SM2	4	90/66	4500	12,4	50	1050	2000 x 1000 x 1950	1300	2200 x 1000 x 1800
IDGPC 85F	85	68	94	75,2	NEF45SM1	4	105/77	4500	14,1	50	1100	2200 x 1000 x 2250	1450	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 100F	100	80	110	88	NEF45TM1	4	119/87,5	4500	16	50	1200	2200 x 1000 x 2250	1550	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 125F	125	100	138	110	NEF67SM1	6	150/110	6700	22,7	120	1300	2600 x 1100 x 2250	1900	3000 x 1300 x 2100
IDGPC 160F	160	128	176	141	NEF67TM3	6	188/138	6700	28	120	1450	2600 x 1100 x 2250	2100	3000 x 1300 x 2100
IDGPC 200F	200	160	220	176	NEF60TE2	6	238/175	5900	32,5	120	1600	2800 x 1100 x 2500	2400	3000 x 1300 x 2100
IDGPC 250F	250	200	275	220	CURSOR78TE2	6	292/225	7800	39	120	2000	2900 x 1300 x 1700	3250	3950 x 1300 x 2100
IDGPC 300F	300	240	330	264	CURSOR10TE1	6	364/268	10300	52,5	120	2500	3100 x 1300 x 1700	3850	3950 x 1300 x 2100
IDGPC 350F	350	280	385	308	CURSOR13TE2	6	408/300	12900	57,3	120	2750	3200 x 1600 x 1800	4050	4250 x 1700 x 2300
IDGPC 400F	400	320	440	352	CURSOR13TE3	6	479/352	12900	62	120	2900	3200 x 1600 x 1800	4300	4250 x 1700 x 2300
IDGPC 720F	720	576	790	632	VECTOR8TE2	8	828/609	20000	113	120	5200	3800 x 1900 x 2500	7100	5000 x 2100 x 2600

GreenPower med vattenkyld dieselmotor av märket Volvo. Levereras med stabilt ramverk och GreenPower elektropanel, voltmätare, frekvensmätare, ampere-mätare, timmätare, startnyckel och indikationspanel för olja, batteriladdning och låg bränslenivå.

Som tillval levererar vi även i ljuddämpat utförande.

Standardutrustning

- Automatsäkring
- Voltmätare
- Amperemätare
- Frekvensmätare
- Tim-mätare
- Nödstopp
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - låg bränslenivå
 - batteriladdningsfel

Tillbehör

- Långsamtgående släpvagn
- Typgodkänd trailer
- Automatisk kontrollpanel
- Oljeförvärmare
- Motorvärmare
- Automatisk tankningsanordning från extern tank
- Skyddsram med lyftkrok
- Containerenhet

Andra konfigurationer

- Modeller med annat volttal
- 60 Hz version
- Automatisk start

VOLVO



VOLVO MOTOR - VATTENKYLDA - 1500 R/M

Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder-volym cm ³	Förbr. l/tim	Tank liter	Vikt kg	Mått L x B x H Ej ljuddämpad	Vikt kg	Mått L x B x H Ljuddämpad
	kVA	kW	kVA	kW										
IDGPC 85VO	85	68	94	75,2	TAD530GE	4	109/80	4760	14,3	50	1150	2000 x 1000 x 2000	1400	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 100VO	100	80	110	88	TAD531GE	4	125/92	4760	16,5	50	1280	2200 x 1000 x 2000	1500	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 130VO	130	104	143	114	TAD532GE	4	158/116	4760	21,1	120	1350	2200 x 1000 x 2000	1600	3000 x 1300 x 2100
IDGPC 150VO	150	120	165	132	TAD731GE	6	187/138	7150	25,3	120	1600	2500 x 1000 x 2300	2200	3000 x 1300 x 2100
IDGPC 185VO	185	148	204	163	TAD732GE	6	224/165	7150	30,3	120	1700	2600 x 1100 x 2300	2450	3000 x 1300 x 2100
IDGPC 205VO	205	164	225	180	TAD733GE	6	246/181	7150	33,4	120	1770	2600 x 1100 x 2300	2530	3000 x 1300 x 2100
IDGPC 250VO	250	200	275	220	TAD734GE	6	306/225	7150	41,4	120	1930	2900 x 1100 x 2300	2800	3400 x 1300 x 2100
IDGPC 280VO	280	224	308	246,4	TAD940GE	6	344/253	9360	41,7	120	2100	2900 x 1400 x 1800	2980	3950 x 1400 x 2200
IDGPC 325VO	325	260	358	286	TAD941GE	6	401/295	9360	49,1	120	2360	3100 x 1400 x 1800	3400	4250 x 1700 x 2400
IDGPC 350VO	350	280	385	308	TAD1240GE	6	422/310	12130	53,8	120	2550	3100 x 1400 x 1800	3600	4250 x 1700 x 2400
IDGPC 375VO	375	300	413	330	TAD1241GE	6	452/332	12130	55,6	120	2650	3100 x 1400 x 1800	4000	4250 x 1700 x 2400
IDGPC 400VO	400	320	440	352	TAD1242GE	6	494/363	12130	60,2	120	2860	3100 x 1400 x 1800	4200	4250 x 1700 x 2400
IDGPC 460VO	460	368	506	405	TAD1640GE	6	545/401	16120	67,3	120	3140	3100 x 1400 x 2200	4600	4250 x 2100 x 2500
IDGPC 500VO	500	400	550	440	TAD1641GE	6	600/441	16120	74,4	120	3250	3400 x 1500 x 2200	4790	4250 x 2100 x 2500
IDGPC 570VO	570	456	627	502	TAD1642GE	6	675/496	16120	85,6	120	3450	3400 x 1500 x 2200	4950	4250 x 2100 x 2500
IDGPC 630VO	630	504	693	554	TAD1643GE	6	752/553	16120	92,7	120	3700	3600 x 1600 x 2200	5350	5000 x 2100 x 2600

GreenPower med vattenkyld dieselmotor av märket Deutz. Levereras med stabilt ramverk och GreenPower elektropanel, voltmätare, frekvensmätare, ampere-mätare, tim-mätare, startnyckel och indikationspanel för olja, batteriladdning och låg bränslenivå. Som tillval levererar vi även i ljuddämpat utförande.

Standardutrustning

- Automatsäkring
- Voltmätare
- Amperemätare
- Frekvensmätare
- Tim-mätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - låg bränslenivå
 - batteriladdningsfel

Tillbehör

- Långsamtgående släpvagn
- Typgodkänd trailer
- Automatisk kontrollpanel
- Oljeförvärmare
- Motorvärmare
- Containerenhet

Andra konfigurationer

- Modeller med annat voltal
- 60 Hz version
- Automatisk start



DEUTZ MOTOR - VATTENKYLDA - 1500 R/M

Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motor						Vikt kg	Mått L x B x H Ej ljuddämpad	Vikt kg	Mått L x B x H Ljuddämpad
	kVA	kW	kVA	kW	Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder-volym cm ³	Förbr. l/tim	Tank liter				
IDGPC 20DZ*	20	16	22	17,6	F3L2011	3	25,8/19	2331	3,8	50	500	1500 x 800 x 920	730	1800 x 1000 x 1500
IDGPC 23DZ	23	18,4	25,3	20,2	F4L1011F	4	29/21,5	2732	4,2	50	550	1400 x 800 x 950	760	1800 x 1000 x 1500
IDGPC 30DZ*	30	24	33	26,4	F3L912	3	37,5/27,5	2827	5,1	50	560	1500 x 800 x 1800	780	2000 x 1000 x 1450
IDGPC 30DZ*	30	24	33	26,4	F4L2011	4	37,5/27,5	3108	5,1	50	470	1700 x 900 x 1200	830	2000 x 1000 x 1450
IDGPC 40DZ*	40	32	44	35,2	F4L912	4	50,3/37	3770	7,0	50	660	1700 x 900 x 1200	910	2200 x 1000 x 1650
IDGPC 40DZ*	40	32	44	35,2	BF4L2011	4	49,5/36,4	3120	7,0	50	650	1700 x 900 x 1200	930	2200 x 1000 x 1650
IDGPC 50DZ	50	40	55	44	BF4M2012G1	4	67/49,4	4040	9,4	50	750	1800 x 1000 x 1050	1000	2200 x 1000 x 1650
IDGPC 60DZ*	60	48	66	52,8	F6L912	6	74,8/55	5665	10,2	50	890	1800 x 900 x 1200	1140	2200 x 1000 x 1650
IDGPC 60DZ	60	48	66	52,8	BF4M2012G2	4	79/58	4040	9,4	50	950	1800 x 1000 x 1050	1200	2200 x 1000 x 1650
IDGPC 75DZW	75	60	82,5	66	BF4M2012C	4	90/66	4038	12,0	50	795	1800 x 900 x 1200	1120	2200 x 1000 x 1500
IDGPC 85DZW	85	68	94	75,2	BF4M1013E	4	107/78,7	4764	14,5	50	1150	2000 x 900 x 1200	1400	2600 x 1000 x 1500
IDGPC 100DZW	100	80	110	88	BF4M1013EC	4	126/92,8	4764	16,5	50	1280	2200 x 1000 x 2000	1500	2600 x 1000 x 1500
IDGPC 130DZW	130	104	143	114,4	BF4M1013FC	4	154/113,4	4764	20,3	120	1350	2200 x 1000 x 2000	1600	3000 x 1000 x 1500
IDGPC 155DZW	155	124	172	138	BF6M1013EC	6	184/135	7146	23,5	120	1610	2500 x 1100 x 1380	2490	3000 x 1300 x 2100
IDGPC 180DZW	180	144	198	158,4	BF6M1013FCG2	6	213/156,5	7146	30,0	120	1700	2600 x 1000 x 2000	2400	3000 x 1000 x 1500
IDGPC 200DZW	200	160	220	176	BF6M1013FCG3	6	244/179	7146	35,0	120	1770	2600 x 1000 x 2000	2700	3000 x 1000 x 1500
IDGPC 230DZW	230	184	253	202	BF6M1015	6	270/199	11906	37,0	120	1830	2600 x 1000 x 2000	2750	3000 x 1000 x 1500
IDGPC 270DZW	270	216	297	237,6	BF6M1015CG1	6	316/232	11906	40,0	120	2100	2900 x 1000 x 2000	2980	3950 x 1000 x 1500
IDGPC 315DZW	315	252	350	280	BF6M1015CG2	6	369/271	11906	46,0	120	2330	3100 x 1000 x 2000	3400	4250 x 1000 x 1500
IDGPC 380DZW	380	304	411	329	BF6M1015CP	6	445/327	11906	57,0	120	2650	3100 x 1000 x 2000	3700	4250 x 2100 x 2500
IDGPC 410DZW	410	328	450	360	BF8M1015CG1	8	480/353	15874	61,0	120	2900	3100 x 1000 x 2000	4600	4250 x 2100 x 2500
IDGPC 450DZW	450	360	500	400	BF8M1015CG2	8	521/383	15874	66,0	120	3000	3100 x 1000 x 2120	4370	4970 x 1750 x 2900
IDGPC 510DZW	510	408	561	449	BF8M1015CP	8	590/434	15874	74	120	3500	3100 x 1000 x 2000	5100	4250 x 2100 x 2500
IDGPC 715DZW	715	572	787	629	TBD616V12G1	12	824/606	26300	102	120	4800	3400 x 1600 x 2200	6600	5400 x 1750 x 2900
IDGPC 770DZW	770	616	847	678	TBD616V12G2	12	883/650	26300	110	120	5640	5000 x 2100 x 2680	8000	7300 x 2200 x 3200
IDGPC 810DZW	810	648	891	845	TBD616V12G3	12	929/683	26300	115	120	5640	5000 x 2100 x 2680	8000	7300 x 2200 x 3200
IDGPC 960DZW	960	768	1056	800	TBD616V16G1	16	1082/796	35000	133,5	120	6840	5500 x 2100 x 2680	9300	8540 x 2200 x 3350
IDGPC 1070DZW	1070	856	1177	942	TBD616V16G2	16	1200/882	35000	149,5	120	7140	5500 x 2100 x 2680	9600	8540 x 2200 x 3350

* Luftkylda motorer

GreenPower med vattenkyld dieselmotor av märket John Deere. Levereras med stabilt ramverk och GreenPower elektropanel, volt-mätare, frekvensmätare, amperemätare, tim-mätare, startnyckel och indikationspanel för olja, batteriladdning och låg bränslenivå. Som tillval levererar vi även i ljuddämpat utförande.

Standardutrustning

- Automatsäkring
- Säkerhetsanordning i motorn för:
 - hög vattentemp.
 - lågt oljetryck
 - låg bränslenivå
 - batteriladdningsfel
- Voltmätare
- Amperemätare
- Frekvensmätare
- Tim-mätare
- Nödstop

Tillbehör

- Långsamtgående släpvagn
- Typgodkänd trailer
- Automatisk kontrollpanel
- Oljefövärmare
- Motorvärmare
- Containerenhet



JOHN DEERE MOTOR - VATTENKYLDA - 1500 R/M

Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motor						Vikt kg	Mått L x B x H Ej ljuddämpad	Vikt kg	Mått L x B x H Ljuddämpad
	kVA	kW	kVA	kW	Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Cylinder-volym cm ³	Förbr. l/tim	Tank liter				
IDGPC 30JD	30	24	33	26,4	3029DF128	3	35/26	2900	5,2	50	700	1500 x 900 x 1500	920	2000 x 1000 x 1500
IDGPC 40JD	40	32	44	35,2	4039DF008	4	47/34,5	3900	6,9	50	830	1700 x 900 x 1500	1110	2000 x 1000 x 1500
IDGPC 45JD	45	36	49,5	39,6	4045DF158	4	52/38,5	4500	8	50	850	1900 x 1000 x 1800	1070	2200 x 1000 x 1500
IDGPC 63JD	63	50,4	69,3	55,4	4039TF008	4	76/56	3900	10,5	50	950	2000 x 1000 x 1950	1200	2200 x 1000 x 1650
IDGPC 70JD	70	56	77	61,6	4045TF158	4	82/60,5	4500	12	50	1000	2000 x 1000 x 1950	1250	2200 x 1000 x 1800
IDGPC 80JD	80	64	88	70,4	4045TF258	4	98/72	4500	14,2	50	1100	2000 x 1000 x 2100	1390	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 100JD	100	80	110	88	4045HF158	4	119/88	4500	16,5	50	1300	2000 x 1000 x 2100	1550	2600 x 1100 x 2000
IDGPC 125JD	125	100	137,5	110	6068TF258	6	146/105	6800	19,8	120	1350	2600 x 1100 x 2250	1930	3000 x 1200 x 2100
IDGPC 150JD	150	120	165	132	6068HF158	6	182/134	6800	26,2	120	1450	2600 x 1100 x 2250	2100	3000 x 1200 x 2100
IDGPC 180JD	180	144	198	158	6068HF258	6	218/160	6800	32,4	120	1550	2800 x 1100 x 2500	2300	3000 x 1200 x 2100
IDGPC 250JD	250	200	275	220	6081HF001	6	310/231	8100	40,6	120	1900	2900 x 1300 x 1700	3100	3950 x 1300 x 2100

GreenPower mobilt reservelverk av märket Lombardini eller Yanmar. Enheten kopplas till dragkrok och är lämplig till bostäder, fritid, nöje, lantbruk, byggarbetsplatser etc. Levereras i 3-fas 400 volt och 1-fas 230 volt, 50 Hz utförande.

Standardutrustning

- Automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- Uttag 32 A 230V
- Uttag 32 A, 63 A, 125 A 400V
- Volt-, amperemätare

Tillbehör

- Bromsat utförande
- Släpvnagsbelysning
- Lyftögla



Modell	Max effekt kVA		Motortyp	Cylinder volym cm ³	Effekt hk	Tank liter	Förbrukning l/tim	Mått L x B x H mm	Vikt kg	Ljudnivå Lwa
	400 V	230 V								
IDGPC 15T/L	15	5,0	Lombardini LDW 1503	1551	19	70	2,2	1850 x 700 x 1120	600	95
IDGPC 15T/Y	15	5,0	Yanmar 3TNE88	1642	19	70	2	1850 x 700 x 1120	600	95
IDGPC 20T/L	20	7,0	Lombardini LDW 2004	2068	26	70	2,2	1850 x 700 x 1120	710	95
IDGPC 20T/Y	20	7,0	Yanmar 4TNE88	2190	26	70	2	1850 x 700 x 1120	690	95

GreenPower 5 kVA ljudisolerat elverk med luftkyld 9 Hk dieselmotor för ca. 12 timmars kontinuerlig drift. Utrustad med elstart, digital volt- & hertzmätare, automatsäkringar, dubbla uttag 1-fas 230v, 3-fas 400V, oljetrycksvakt och hjulset samt lyftögla.

GreenPower 15 kVA enklare isolerat stationärt elverk, med dieseldriven YD-motor och permanentmagnetiserad borstlös generator. Utrustad med elstart, driftmätare, volt & hertzmätare, automatsäkringar, oljetrycksvak, olje- & vattentemperaturmätare, drifttidmätare och jordfelsbrytare. Servicevänlig med öppningsbara sidodörrar och med inbyggt avgassystem i avskilt utrymme.

Tillbehör

- Automatisk spänningsregulator
- Jordfelsbrytare
- Mekanisk nödstopp



Modell	Drifteffekt		Starteffekt		Motor					Mått L x B x H	Vikt kg
	kVA	kW	kVA	kW	Motortyp	Antal cyl.	Effekt hk/kW	Förbr. l/tim	Tank liter		
IDGPKG305	5,3	4,2	5,8	4,6	186FG	1	9/6,6	1,3	15	910 x 520 x 740	171
IDGPKG315	15	12	16,5	13,2	YD-motor	4	20/15	3,1	40	1800 x 800 x 950	500

Funktioner				
	IDGPCBE24	IDGPCTE805	IDGPCTE804	IDGPCGENSYS
Spänningsindikering batteri	X	X	X	X
Fasavkänning/Nätspänning		X/X (L1-L2-L3)	X/X (L1-L2-L3)	X/X (L1-L2-L3)
Spänningsavläsning generator	X	X (L1-L2-L3)	X (L1-L2-L3)	X (L1-L2-L3)
Effektfaktor cosφ			X	X
Volt/Frekvens/Ampere	tillval analog	X	X	X
Oljetryck			X	X
Vattentemperatur			X	X
Bränslenivå		X	X	X
Motorvarvtal	X	X	X	X
Driftmätare	X	X	X	X
RS232 port		X	X	X
RS485 port		X		X
Blinkfri återgång				X
Extern start/stopp	tillval	X	X	X
Extern larmutgång		X	X	X
Webbåtkomst				X
Parallellkörning			tillval	X
Övervakning bränslenivå/spänning/oljetryck/vattentemp.	X	X	X	X
Manuell elstart	X			



IDGPCBE24



IDGPCTE805



IDGPCTE804



IDGPCGENSYS

GreenPower reservelverk med generator i toppklass. Utrustade med stabilt ramverk för trepunktslyft, automatsäkringar, inbyggd jordfelsbrytare, uttag för 1-fas 230 V och 3-fas 400 V. Levereras med GreenPower elektropanel, voltmätare, frekvensmätare, amperemätare och spänningsstabilisator. Enheterna är CE-märkta och motsvarar alla gällande el-föreskrifter.

Standardutrustning

- Automatsäkringar, Jordfelsbrytare
- Uttag 16 A, 230V
- Uttag 32 A, 63 A, 125 A 400V
- Voltmätare
- Frekvensmätare
- Amperemätare
- Skyddsstandard IP 45
- Elektroniskt över- och underspänningsskydd

Tillbehör

- Kraftöverföringsaxel
- Jordspett
- Kan även utrustas med kretsmodul för 4- och 5-ledat system



Kunder med hög kvalitetssäkring väljer GreenPower generatorer.



Modell	Kontinuerlig effekt		Uttag		Generator r/m	Behov kraftuttag		Mått L x B x H	Vikt kg
	kVA	kW	V	A		Arbetsvarvtal r/m	Effekt hk		
IDGPC 20TR	20	16	400/230	32	1500	440	45	1020 x 950 x 980	235
IDGPC 30TR	30	24	400/230	63	1500	440	60	1250 x 1050 x 1050	330
IDGPC 40TR	40	32	400/230	63	1500	440	80	1250 x 1050 x 1050	360
IDGPC 60TR	60	48	400/230	125	1500	520	120	1250 x 1050 x 1050	445
IDGPC 70TR	70	56	400/230	125	1500	520	120	1250 x 1050 x 1050	450

GreenPower reservelverk i standardutförande med stabil konstruktion. Installeras enkelt och anslutes till traktorns kraftuttag med 440 varv/minut. Levereras med GreenPower elektropanel, voltmätare, överbelastningsskydd och jordfelsbrytare. Enheterna är CE-märkta och motsvarar alla gällande el-föreskrifter.

Standardutrustning

- Automatsäkringar
- Jordfelsbrytare
- Uttag 16A 230V
- Uttag 32A, 63A, 125A 400V
- Voltmätare
- Överbelastningsskydd
- Ram med trepunktslyft
- Skyddsstandard IP 23

Tillbehör

- Kraftöverföringsaxel
- Jordspett



Modell	Kontinuerlig effekt		Stand-by power		Generator r/m	Behov kraftuttag		Mått L x B x H	Vikt kg
	kVA	kW	kVA	kW		Arbetsvarvtal r/m	Effekt hk		
IDGPC 10TRL	10	8	11	8,8	1500	440	20	820 x 900 x 800	135
IDGPC 20TRL	20	16	22	17,6	1500	440	45	900 x 950 x 850	200
IDGPC 30TRL	30	24	33	26,4	1500	440	60	950 x 1020 x 1020	260
IDGPC 20STR	20	16	22	17,6	3000	440	45	820 x 900 x 800	126
IDGPC 30STR	30	24	33	26,4	3000	440	60	900 x 950 x 850	250
IDGPC 40STR	40	32	44	35,2	3000	440	75	900 x 950 x 850	270

Powerware®




UPS-system

Kompleta UPS-system utvecklade för avbrottsfri kraft med maximal tillgänglighet och minimala störningar. Effekter från 0,3-625 kVA. 230 - 400 Volt. Större system mot förfrågan.

Övriga tillbehör

- Motorvärmare
- Jordspett
- Vagn
- Dragbar släpvagn
- Bränslefövärmare
- Skorstensrör i rostfritt utförande
- Skyddande ram med lyftögla
- Jordfelsbrytare
- Automatsäkringar
- MCCB Effektbrytare
- Skyddsstandard IP 45 (omformare och panel)
- Kretsmodul för 4- och 5-ledat system



Automatskåp

Vi bygger och installerar automatiska kontrollpaneler och styrsystem till stationära enheter för optimal övervakning. fr 10 till 2000 kVA.



Stickpropp, hane 3-fas

Kapslad enligt CEE-norm IP44 och IP67. Finns i storlekar 16A, 32A, 63A, 125A.



Spänningsregulator

Stabiliserar utgående spänning för system utan GreenPower elektropanel. Effektområde: 30 - 3788A



Ljudisolering

Ljuddämpat utförande med kåpa som även skyddar elverket.



Kraftomkopplare

Skåp klart att installera. Med indikatorlampa. Finns i storlek 16A, 32A, 63A, 125A, 200A.



Skarvuttag, hona 3-fas

Kapslad enligt CEE-norm IP44 och IP67. Finns i storlekar 16A, 32A, 63A, 125A.



Fasta och vridbara hjul Vibrationsdämpare

Hjul i varierande storlekar och vibrationsdämpande klossar.



Servicecentraler

Skåpinklädda byggcentraler med 2 till 16 uttag..



InfoCall övervakning

Övervaka elverket via mobiltelefon. Funktioner som start och stopp, lägesrapport och driftinformation.



Anslutningskabel

Enligt CEE-systemet. Olika dimensioner i valfria längder.



Mobila tillbehör

För modeller från 15-500 kVA



Avgassystem

Förlängningsrör, dämpare, infästningsdetaljer och miljöanpassade filtreringssystem.



Tankningsanordning

Automatisk tankningsanordning från extern tank. Extern tank efter önskemål.



Dieseltankar 3 - 50 m³

Dubbelmantlad cylindrisk bränsletank med patenterat system för avskiljning av vatten och föroreningar.



Modulbyggda bränsletankar

Dubbelmantlade bränsletankar DVT 1000l i högklassig polyeten. Max 5000 liter.



Systeminstallation

Ventilationssystem för optimerad till- och frånluft för elverket. Systemen projekterar och anpassas.



Ytterväggsgaller

Uteluft- eller avluftsgaller med specialutformade lameller för minimalt luftmotstånd och regnvatteninslag.



Motormanövrerade spjäll

Reglerspjäll för ventilationsanläggningar. Består av ett antal motgående blad. Klass 2, 3 samt 4 vid specialinstallationer.



Jordtagsmätning

Digitala instrument för att kontrollera godkänt jordtag



Volt-, Amp- och frekvensmätare

Mätinstrument för övervakning.



Före leverans sker driftanalys för att säkerställa våra kvalitetscertifieringskrav.



Våra certifierade tekniker står till förfogande



Vi bygger specialanpassade enheter för olika verksamhetsinriktningar som:

Sjukhus, telekommunikation, gruv-industri, försvaret, eldistributörer, hotell, sjöfart, verkstadsproduktion, förpackningsindustri, nöjesparker och anläggningar, uthyrningsföretag, bygg & underhåll, jakt och fritid, lantbruk, villor och fastigheter.



Ljuddämpade enheter

**20, 40 fots containrar.
Även med inbyggd
dieseltank**




**Green Power mobila enheter
tillverkas efter önskemål**





**Vi lackerar även i valfri
kulör efter önskemål**

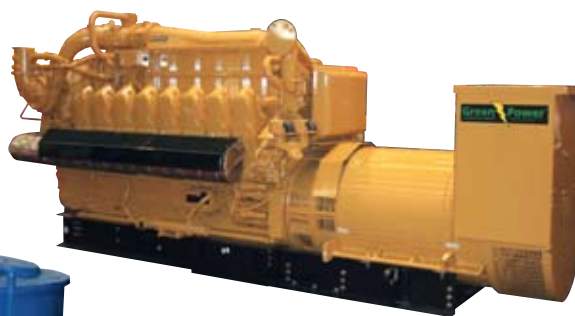

Kundanpassade systemlösningar



**GreenPower konstruktion
och tillverkning**



**Våra servicestationer har välutbildade installations- och
servicetekniker som står till tjänst med starkströms-
installationer, service och löpande underhåll.**



- **GreenPower** - en långsiktig investering och er samarbetspartner för trygghet mot önskade driftsstopp.
- **Konsultera vår projekteringsavdelning** gällande ert effektbehov för en optimal systemlösning.
- **Med egen tillverkning** ges kontinuerliga leveranser och hög servicegrad.
- **Vi erbjuder även fördelaktiga finansieringsupplägg.**
- **På GreenPowers hemsida** håller ni er enkelt informerade om de senaste produktnyheterna. www.greenpower.se

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.