GPULT4500


INVERTER ELVERK

EGENSKAPER

- **Kraftfull och uthållig effekt:** 4500W starteffekt, 4000W kontinuerlig driftseffekt.
- **Lätt och portabel:** Med en vikt på endast 35 kg, samt infällbart handtag och hjul, är generatorn enkel att transportera och förvara.
- **ECO-läge:** Ger lägre bränsleförbrukning och minskar ljudnivån.
- **Inverterteknik:** Producerar en ren sinuskurva med en total harmonisk distorsion (THD) på endast 3%, vilket ger ren och stabil ström. Därför är den säker att använda för och ladda känslig elektronik så som bärbara datorer, mobiltelefoner, surfplattor och annan elektronisk utrustning.
- **Låg ljudnivå:** När generatorn körs i ECO-läge med 25% belastning och mäts på 7 meters avstånd, är ljudnivån ca. 72 dB.
- **Parallellkopplingsfunktion:** Möjlighet att fördubbla uteffekten genom att parallellkoppla två kompatibla generatorer.
- **Säkerhetsskydd:** Utrustad med automatiskt skydd mot låg oljenivå och överbelastning.



KONTROLLPANEL

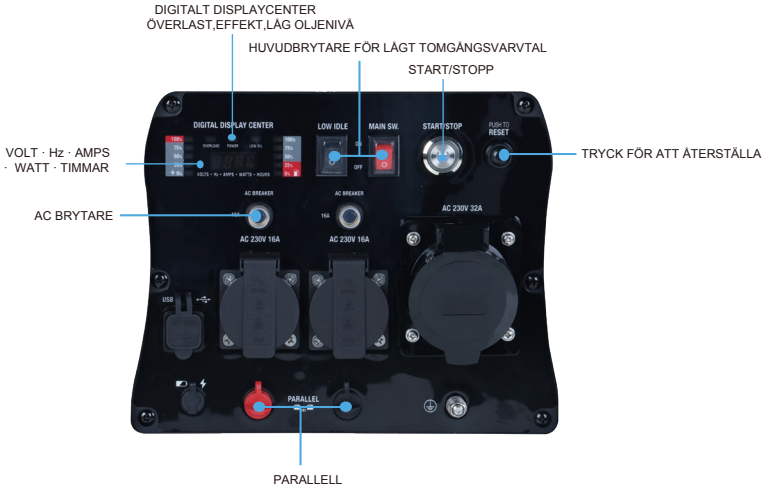

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

1 x Inverterelverk
1 x Tändstiftsnyckel
1 x Parallellkopplingskablar
1 x Dammskydd
1 x Cigarettändaruttag/kontakt
1 x Manual
1 x Oljetratt
1 x EU-kontakt (stickpropp)
1 x Skruvmejsel
1 x Laddkabel
1× Fjärrkontroll

CERTIFIKAT

CE / TÜV-certifierad

ISO 9001:2015 certifierad

Överensstämmer med EURO V

SPECIFIKATIONER

Modell	GPULT4500	**Startsystem**	Snörstart/Elstart
Kontinuerlig effekt Start	4000W	**Ljudnivå (25% belastning/ 7m)**	72dB
effekt	4500W	**Längd (cm)**	59
Bränsletyp	Bensin	**Bredd (cm)**	33.2
Märkfrekvens	50hz	**Höjd (cm)**	53.5
Märkström	17.39A	**Kartongens längd (cm)**	63.5
Motorns cylindervolym	192cc	**Kartongens bredd (cm)**	39
Motortyp	OHV	**Kartongens höjd (cm)**	58
Rekommenderad motorolja	SAE 10W-30	**Nettovikt (kg)**	35
Oljekapacitet	0.5L	**Transportvikt (kg)**	38
Bränsletankens kapacitet	8L		

GREENPOWER AB
Helsingborgsvägen 578, 262 96 Ängelholm, Sverige.
info@greenpower.se +46 431 222 40 www.greenpower.se